



SO Flow-S

POMPA DI FILTRAZIONE A VELOCITÀ SEMPLICE




- W+ Pompa di filtrazione a velocità semplice
- W+ Silenace control: vibrazioni ridotte e massima silenziosità
- W+ Utilizzo intuitivo e facile
- W+ Robusta e affidabile grazie alla qualità dei materiali utilizzati
- W+ Compatibile anche con acqua salata
- W+ Manutenzione ridotta grazie al grande cestello prefiltro
- W+ Autoadescente



CARATTERISTICHE

MODELLO	SFS 0.5	SFS 0.75	SFS 1	SFS 1.5
Velocità di rotazione	2850 giri/min			
Potenza utile	0.5 CV 370 W	0.75 CV 550 W	1 CV 750 W	1.5 CV 1100 W
Tensione nominale	3 A	4 A	4.85 A	7.85 A
Consumo	680 W	950 W	1115 W	1800 W
Diametro del raccordo	ø50 mm	ø50 mm	ø50 mm	ø50 mm
Tipo di motore	Asincrono due poli			
Scocca	Polipropilene e fibra di vetro			
Cuscinetti	Cuscinetti in grafite e ceramica			
Asse motore	INOX AISI 420			
Corpo del motore	Alluminio L-2521			
Tappo di scarico	Sì			
Chiusura del coperchio	Chiusura a un quarto di giro			
Portata a 8 mca	12.5 m ³ /h	15 m ³ /h	17 m ³ /h	19 m ³ /h
Potenza sonora a 1 m	65 dB	67 dB	68 dB	70 dB
Alimentazione	220-240V/50Hz			
Dimensioni dell'unità (l/L/h)	550x238x330 mm	550x238x330 mm	550x238x330 mm	570x238x330 mm
Dimensioni della scatola (l/L/h)	560x265x360 mm	560x265x360 mm	560x270x370 mm	580x270x370 mm
Peso netto	8.7 kg	9.3 kg	10.5 kg	13.7 kg
Peso totale	10.2 kg	10.8 kg	12 kg	14.7 kg
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni

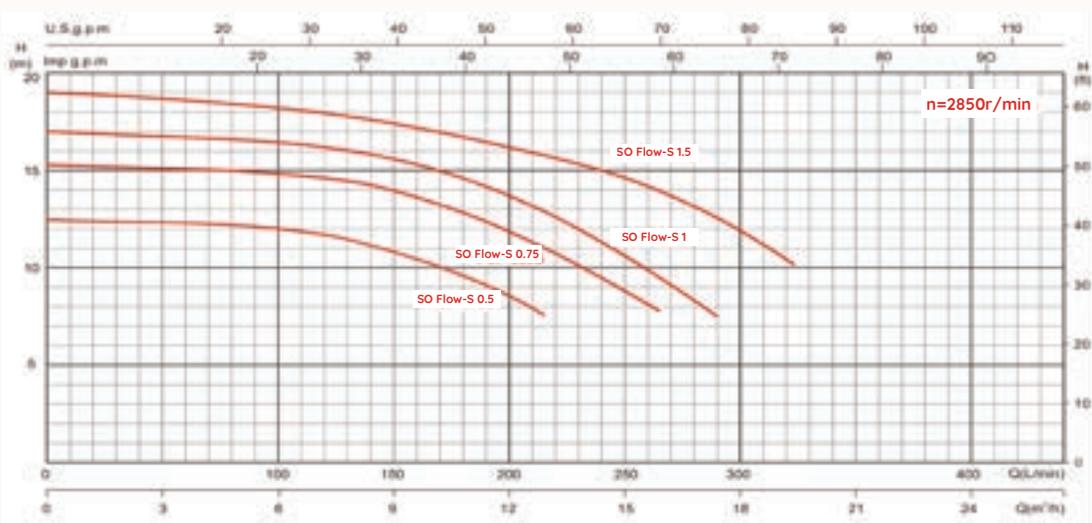

ACCESSORI

- Cestello prefiltro (Volume: 1,9 litri)
- Silent block
- Cavo di collegamento in dotazione

