



SO Flow-V

POMPA DI FILTRAZIONE A VELOCITÀ
VARIABLE




- W* Pompa di filtrazione a velocità variabile
- W* Silence control: vibrazioni ridotte e massima silenziosità
- W* Ottimizzazione dell'efficienza di filtrazione
- W* Pompa automatica con memorizzazione delle ultime modalità di funzionamento
- W* Utilizzo intuitivo e facile
- W* Durata ottimale grazie al sistema di protezione intelligente integrato
- W* Compatibile anche con acqua salata
- W* Robusta e affidabile grazie alla qualità dei materiali utilizzati
- W* Manutenzione ridotta grazie al grande cestello prefiltro
- W* Autoadescante



CARATTERISTICHE

MODELLO	SFV 1
Velocità predefinite	Bassa 1500 giri/min Media 2850 giri/min Alta 3450 giri/min
Velocità di rotazione	750 - 3450/25 giri/min
Potenza utile	1 CV 750 W
Tensione nominale	0.4 - 5.2 A
Consumo	Bassa 100-200 W Media 300-600 W Alta 600-1200 W
Diametro del raccordo	ø50 mm
Tipo di motore	Sincrono a magneti permanenti
Scocca	Polipropilene e fibra di vetro
Cuscinetti	Cuscinetti in grafite e ceramica
Asse motore	INOX AISI 420
Corpo del motore	Alluminio L-2521
Tappo di scarico	Sì
Chiusura del coperchio	Chiusura a un quarto di giro
Portata a 8 mca	17 m ³ /h
Potenza sonora a 1 m	52 ~ 65 dB
Alimentazione	220-240V/50-60Hz
Dimensioni dell'unità (l/L/h)	621x238x330 mm
Dimensioni della scatola (l/L/h)	630x270x370 mm
Peso netto	10.5 kg
Peso totale	12 kg
Garanzia	3 anni

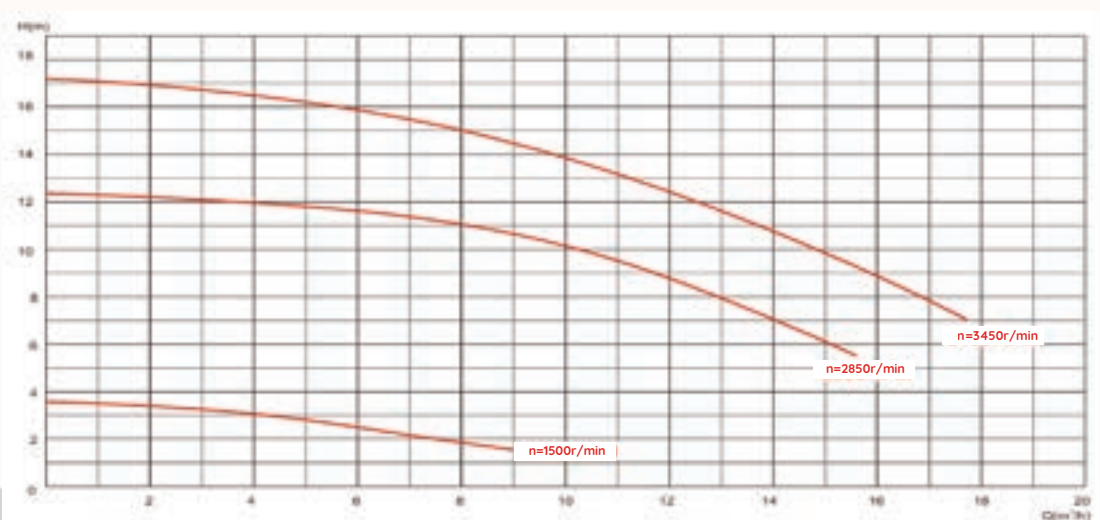

ACCESSORI

- Cestello prefiltro (Volume: 1,9 litri)
- Silent block
- Cavo di collegamento in dotazione

